

MASTER SOLUTION

Olemasolevatele katustele uue elu andmine



MASTER SOLUTION

MASTER SOLUTION ON KÕIKEHÕLMAV LAHENDUS
PROFESSIONAALSETELE ETTEVÕTJATELE, KES
PAKUVAD VÄRVIMIS- JA HOOLDUSTEENUSEID
KÕIKIDELE KATUSTELE




Hooldatud katus kaitseb maja iga päev

Katus on kõikidest hooneosadest enim välise keskkonnamõju all ning seetõttu on selle kaitsmine ja hooldamine äärmiselt oluline.

See on atraktiivne valik valik kodu- ja kinnisvaraomanikele, kes otsivad sujuvat protsessi ja hinnakonkurentsivõimelist lahendust vähese negatiivse keskkonnamõjuga.

Master Solution on hea alternatiiv katuse väljavahetamisele ning hästi põhjendatud investeering, mis suurendab maja või hoone väärtust mõistliku hinnaga.

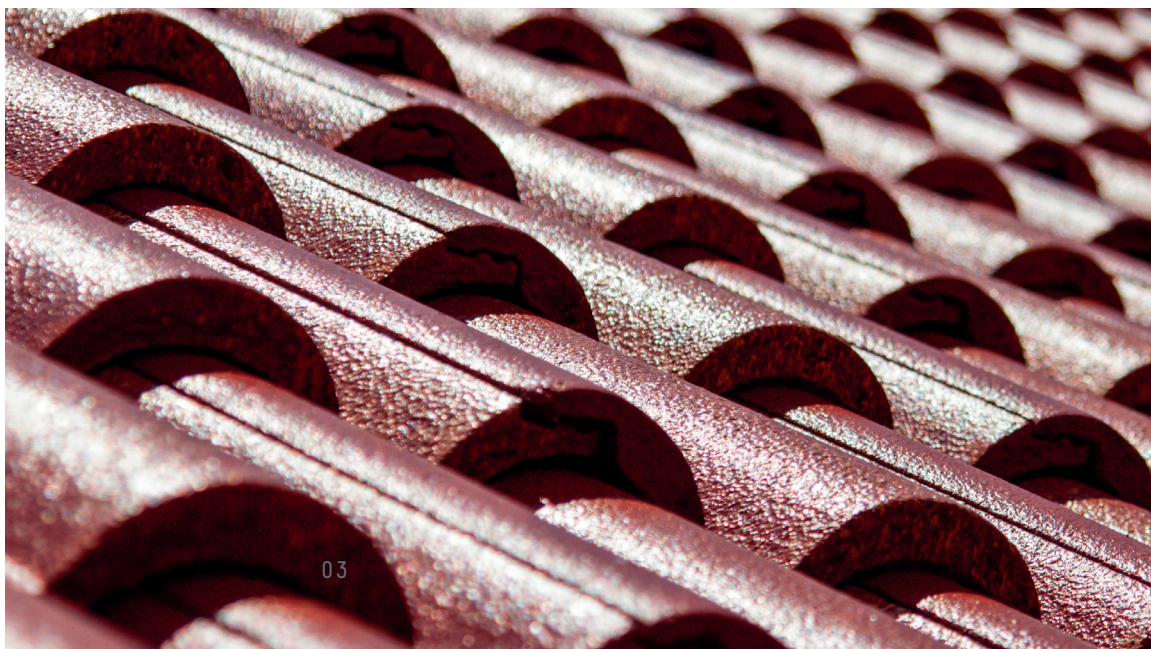

Master Solution on:

- ☒ Kõikehõlmav katusekattelahendus, mille eesmärk on toetada professionaalseid ettevõtjaid katuste värvimise ja hooldusteenuste pakkumisel
- ☒ Kvaliteetsete kattelahenduste ja toodete kombinatsioon, mis on mõeldud katuse eluea pikendamiseks, alustades puhastusvahenditest, kruntvärvist ja värvist kuni energiasäästulahendusteni

Kõik, mida vajad katuste renoveerimise äriga alustamiseks

1.



Alusta kohalikust turundusest. Uuri, kas sinu naabruses on renoveerimist vajavaid katuseid. Tutvusta klientidele lahendusi ja näita referentsprojektidest pilte.

2.

Kui hinnapakkumine on kinnitatud, võib töö alata: katusepindade füüsiline ja antibakteriaalne puhastamine ning kliendi valitud tooni ja läikega kaitsekatte pealekandmine. Tikkurila pakub lahendusi ja tooteid ning sina pakud vajalikku tehnikat töö teostamiseks.

3.

Kui töö on teostatud ning kliendi poolt üle vaadatud ja heaks kiidetud, on sul rahulolev klient, kes on avatud ka lisapakkumistele. Näiteks hooldus- puhastus püsiva tulemuse tagamiseks iga kahe või kolme aasta tagant.

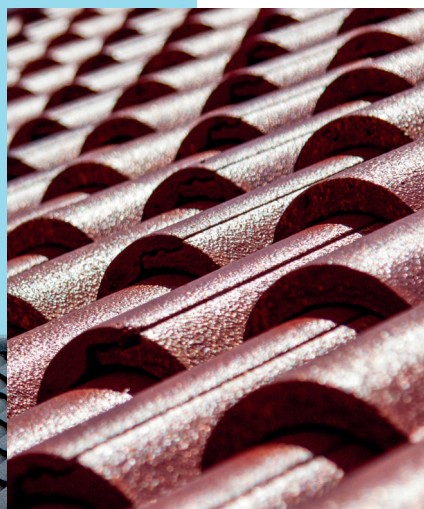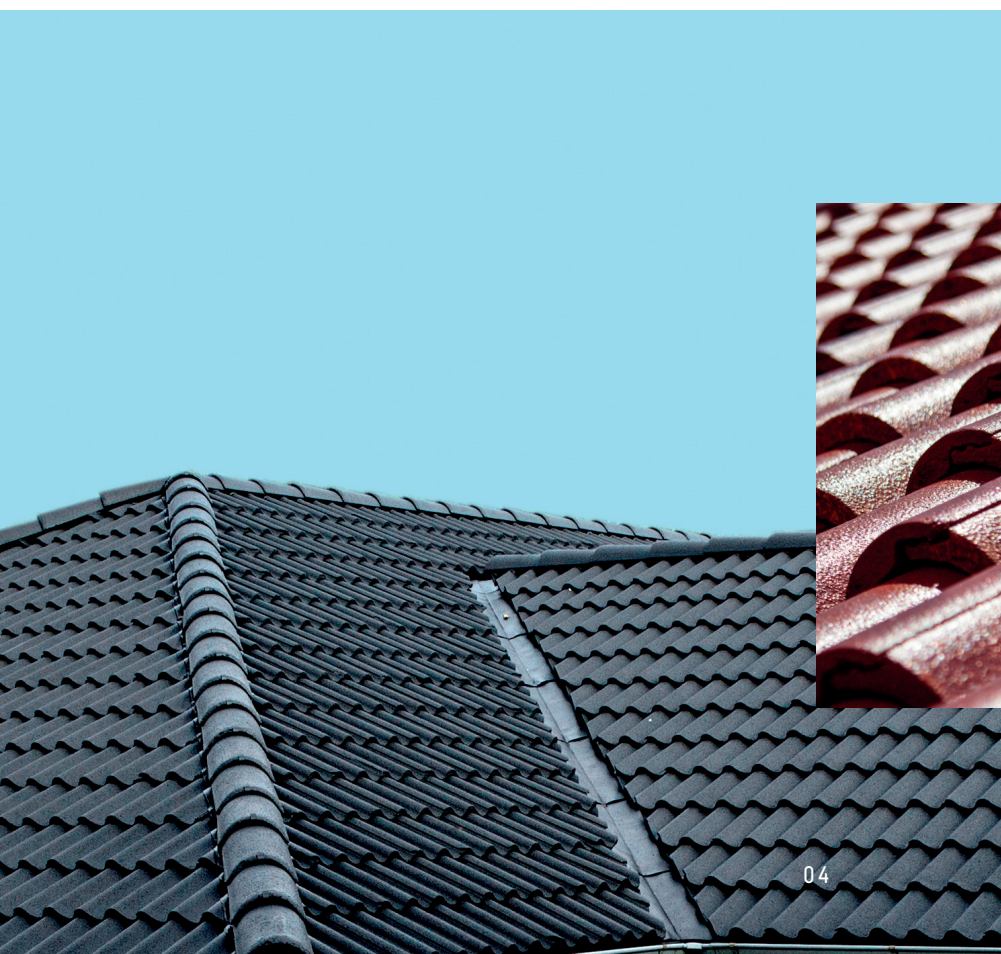

KATUSE TÜÜP	KATUSEKATTEMATERJALI TÜÜP	TOOTEKATEGOORIA	TOOTED	LK
Kaldkatus	Metal	Värv	Temaclad SC 50	7
			Isonit	6
			Isonit Non Reflective	6
		Kruntvärv	Temabond ST 200	8
			ClimateCooler Uni Primer	8
		Puhastamine	Iso A-Clean	9
		Energiaatõhusus	ClimateCooler Uni Topcoat	8
			ClimateCooler Catalyst Flex	9
		Seotud tooted	RustConverter	10
			PU Seal 40	10
			HydroBlock WB	10
	Betoonkivi	Värv	Isonit	6
			Isonit Non Reflective	6
			Rubber	7
		Kruntvärv	ClimateCooler Uni Primer	8
		Puhastamine	Iso A-Clean	9
		Energiaatõhusus	ClimateCooler Uni Topcoat	8
			ClimateCooler Catalyst Flex	9
		Seotud tooted	Hydroblock WB	10
			PU Seal 40	10
	Bituumen	Värv	Rubber	7
		Kruntvärv	ClimateCooler Flex Primer	9
		Puhastamine	Iso A-Clean	9
		Energiaatõhusus	ClimateCooler Flex Topcoat	9
			ClimateCooler Catalyst Flex	9
		Seotud tooted	Hydroblock WB	10
	Eterniit	Värv	HydroBlock SB	10
		Kruntvärv	Rubber	7
			Isonit	6
			Isonit Non Reflective	6
		Kruntvärv	Eternit Primer	8
			ClimateCooler Uni Primer	8
Lamekatus	Beton	Puhastamine	Iso A-Clean	9
		Energiaatõhusus	IsoPondi	6
		Seotud tooted	Hydroblock WB	10
			PU Seal 40	10
	Bituumen			

VÄRVID



Isonit 12-20-50

VEEPÕHINE KATUSEVÄRV KÕIKIDE KATUSTE JAOKS

metall

betoon

eterniit

värv

kaldkatus

KASUTUSKOHT

Isonit'i saab kasutada betoonkatuste ning eelnevalt krunditud eterniit- ja teraskatuste puhul.

TOONID

Saadaval valmistoonides ning toonitav LA ja LC alusvärvides.

OMADUSED

- Väga hea kattevõimega, hea voolavus ja tasanduvus
- Suurepärase nakkuvus
- Tugev, vett tõrjuv ja hingav (veeauru läbilaskev) pind

LÄIGE

12, 20 and 50



Isonit Non Reflective

VEEPÕHINE MATI VIIMISTLUSEGA KATUSEVÄRV

metall

betoon

eterniit

värv

kaldkatus

KASUTUSKOHT

Isonit Non Reflective'i saab kasutada betoonist õõnespaneelkatuste ning eelnevalt krunditud eterniit- ja teraskatuste puhul.

TOONID

Saadaval kahes valmistoonis.

OMADUSED

- Hajutab päikesevalguse peegeldust ning tagab ühtlasema pinna
- Väga hea kattevõime ja tasanduvusega
- Suurepärase nakkuvus

LÄIGE

5



IsoPondi

LAHUSTIPÕHINE KAHEKOMPONENTNE POLÜÜREA KATE

bituumen

betoon

energiatõhusus

lamekatus

KASUTUSKOHT

IsoPondi on mõeldud bituumeni ja polüuretaanist katusekattekihtidele, mis peavad vastu pidama seisva vee mõjule.

TOONID

Valge, helehall, must.


OMADUSED

- Loob veekindla kihi, millel on kõrge päikesepeiste peegeldusindeks
- Omab suurepärase UV-kindlust
- CE-märgistatud vastavalt standardile EN 1504-2:2004
- Sertifitseeritud vastavalt standardile ETAG-005

LÄIGE

poolläikiv



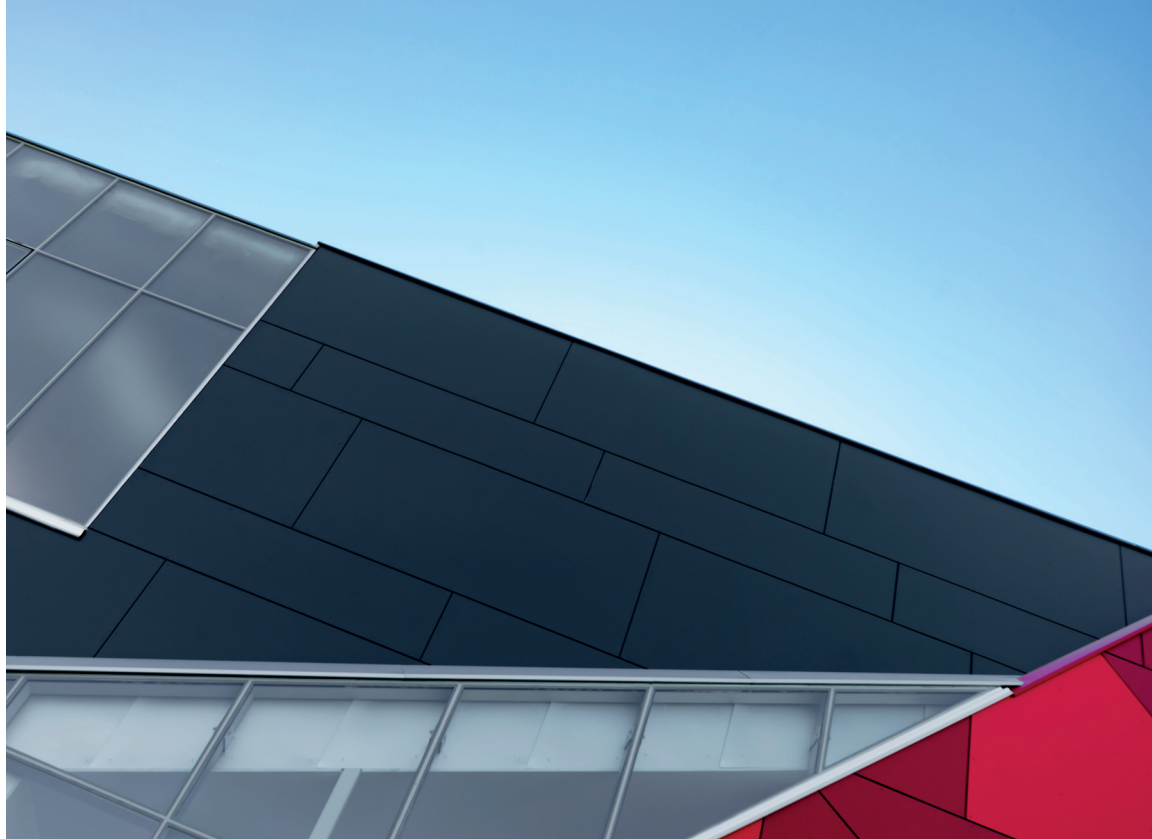

Rubber

VEEPÕHINE KATUSEVÄRV, MIS SOBIB ERITI VANADELE PINDADELE

betoon

bituumen

eterniit

värv

kaldkatus

KASUTUSKOHT

Rubber sobib kasutamiseks betoon- ja bituumenkasutusel. Eriti hästi sobib vanadele pindadele, mis on krunditud Eternit Primer`iga.

TOONID

Saadaval valmistoonides ning toonitav LA and LC alusvärvides.

OMADUSED

- Hajutab päikesevalguse peegeldust ning tagab ühtlasema pinna
- Hea kattevõime ja tasanduvus
- Suurepärane nakkuvus
- Hea toonistabiilsus ja ilmastikukindlus

LÄIGE

5–6

TEMACLAD SC 50

KAHEKOMPONENTNE, POOLLÄIKIV, ROOSTEVASTASEID PIGMENTE SISALDAV AKRÜÜLPOLÜURETAAHVÄRV

metall

värv

kaldkatus

KASUTUSKOHT

Sobib linna-, mere- ja tööstuskliimasse. Võib kasutada ka näiteks pinnavärvina epoksüüd/epoksüüdpolüuretaansüsteemides. Suurepärase värvitooni ja läike püsivusega. Moodustab tugeva ja kulumiskindla kihi. Head puhastusomadused.

TOONID

Toonitav RAL, Facade 760 ja Symphony värvikaartide järgi.

OMADUSED

- Kuivab kiiresti
- Pinnalekantav kuni 200 µm paksuses kihis
- Suurepärase värvitooni ja läike püsivusega
- Lai toonivalik

LÄIGE

8–10



KRUNTVÄRVID



Temabond ST 200/300

KAHEKOMPONENTNE KÕRGE KUIVAINESISALDUSEGA, MODIFITSEERITUD TOONITAV EPOKSÜÜDVÄRV PARANDUSTÖÖDEKS NÕUDLIKELE PINDADELE

metall

kruntvärv

kalkdatused

KASUTUSKOHT

Temabond ST 200/300 on võimalik kasutada teras-plaatkatustel ja eelnevalt värvitud teraskarkassidel, näiteks plastikuga kaetud fassaadi katetel. Seejärel tuleb Temabond ST 200/300 alati katta Isonit, Rubber või Temaclad SC 50-ga.

TOONID

Hõbehall/Toonitav

OMADUSED

- Hea täitevõimega
- Jätab nakuva aluspinna viimistlusvärvile



Eternit Primer

VEEPÕHINE KRUNTVÄRV

eterniit

kruntvärv

kalkdatus

KASUTUSKOHT

Eternit Primerit saab kasutada kiudtsement- või betoonkatustel. Eternit Primer tuleb alati katta Isonit'i või Rubberiga.

OMADUSED

- Hea imavus
- Hea nakkuvusega
- Sobib suure imavusega pindadele

TOONID

Saadaval kolmes valmistoonis

ENERGIATÕHUSUS

ClimateCooler Uni Topcoat

VEEPÕHINE, SOOJUST PEEGELDAV AKRÜLAATVÄRV

metall

betoon

eterniit

energiatõhusus

kalkdatus

KASUTUSKOHT

ClimateCooler Uni Topcoat'i saab kasutada metall-, betoon- ja eterniitkatustel. Seda tuleks kasutada süsteemina koos ClimateCooler Uni Primer'iga.

TOONID

Valge, helehall, tumepruun ja antratsiithall

LÄIGE

Matt

OMADUSED

- Vähendab katusel olevat temperatuuri, peegeldades kuni 80% rohkem päikeseenergiat kui tavalised värvid
- Pikendab katusesüsteemi kasutusiga, kuna madalam katusetemperatuur tähendab vähem termilist stressi
- Kui katus on töödeldud ClimateCooler'iga, vajatakse õhutus- ja ventilatsioonisüsteemi õhu jahutamiseks vähem energiat

ClimateCooler Uni Primer

VEEPÕHINE AKRÜLAAT KRUNTVÄRV

metall

betoon

eterniit

krunt

energiatõhusus

kalkdatus

KASUTUSKOHT

ClimateCooler Flex Primerit kasutatakse krundina enne ClimateCooler Uni Topcoat'i või ClimateCooler pealekandmist.

TOON

Valge

LÄIGE

Matt

OMADUSED

- Parandab nakkuvust
- Kombineerituna ClimateCooler pealiskattega vähendab katusel olevat pinnatemperatuuri, peegeldades kuni 80% rohkem päikeseenergiat kui tavalised värvid





ClimateCooler Flex Topcoat

VEEPÕHINE, ELASTNE JA SOOJUSTPEEGELDAV AKRÜÜLVÄRV

bituumen

energiatõhusus

kalkkatused

KASUTUSKOHT

Climate Cooler Flex Topcoat'i tuleks kasutada kattevärvina koos ClimateCooler Flex Primeriga.

TOONID

Valge, helehall, tumepruun ja antratsiithall

LÄIGE

Matt

OMADUSED

- Vähendab katuse pinnatemperatuuri kuni 80% võrreldes tavapäraste värvidega
- Pikendab katuse eluiga, kuna madalam katuse temperatuur tähendab ka vähem termilist stressi struktuuridele



ClimateCooler Flex Primer

VEEPÕHINE, ELASTNE JA SOOJUSTPEEGELDAV AKRÜÜLMODIFITSEERIV KRUNTVÄRV

bituumen

energiatõhusus

kalkkatused

KASUTUSKOHT

ClimateCooler Flex Primeri kasutatakse katuste kruntimiseks enne viimistlusvärvimist ClimateCooler Catalyst Flex Topcoat-iga.

TOON

Valge

LÄIGE

Matt

OMADUSED

- Parandab nakkevõimet
- Koos ClimateCooler pealiskattega vähendab katuse pinnatemperatuuri, peegeldades kuni 80% rohkem päikeseenergiat kui tavalised värvitooted

PUHASTAMINE

Iso A-Clean

VEEPÕHINE PUHASTUSVAHEND

metall

betoon

bituumen

eterniit

sammal

lamekatuse

kalkkatused

KASUTUSKOHT

Iso A-Clean sobib kõikidele pindadele, nagu metall, tsink, alumiinium, tsingitud katused, EPDM, TPO, bituumen, puit, komposiitmaterjalid ning mineraalsed pinnad nagu betoon.

TOON

Värvitu

OMADUSED

- Eemaldab tõhusalt sambla, õli, mustuse ja rasva
- Tagab nakuva aluspinna viimistluskihile



SEOTUD TOOTED



RustConverter

VEEPÕHINE ROOSTESULGUR KATUSTELE JA FASAADIKATETELE

metall

rooste

kalkkatused

KASUTUSKOHT

RustConverterit kasutatakse roostetanud rauast või rauasulamitest pindadel. RustConverterit tuleks kanda ainult roostetanud pindadele ja seejärel tuleb alati üle värvida.

OMADUSED

- Hea täitevõime
- Tagab hea nakkuvuse

TOON

Värvitu



HydroBlock SB

LAHUSTIPÕHINE IMPREGNEERIMISVAHEND

metall

betoon

bituumen

eterniit

muu mineraal

kalkkatus

lamekatus

KASUTUSKOHT

HydroBlock SB-d saab kasutada katustel ning välisseintel, näiteks plaatidel, betoonkatustel ja mineraalpõhjalistel materjalidel nagu tellised, liivakivi plokid, mördid, liivakivi, graniit ja mineraalsed krohvid.

OMADUSED

- Sobib tihedatele aluspindadele
- Veekindel
- Takistab vee kapillaarset tungimist struktuuri
- Vähendab soolade eraldumist pinnale
- Takistab külmakahjustusi

TOON

Värvitu



PU-SEAL 40

NIISKUSE TOIMEL KÕVENEV ÜHEKOMPONENTNE POLÜURETAANIL PÕHINEV HERMEETIK

betoon

bituumen

muud pinnad

katused

KASUTUSKOHT

Kõigi metall- ja teraskonstruktsioonide elastne tihendamine ja liimimine.

Fassaadide või pörandate vertikaalne või horisontaalne laiendamine.

Täitmiseks, pragudele, katuste ühenduskohtadele.

OMADUSED

- Püsivalt elastne, ka madalatel temperatuuridel
- Kasutamiseks sise- ja välistingimustes
- Ülevärvitav pärast täielikku kõvenemist
- Suur vastupidavus vananemisele ja muutuvatele keskkonnaoludele
- Talub ja summutab vibratsiooni

TOON

Hall



HydroBlock WB

VEEPÕHINE IMPREGNEERIMISVAHEND

betoon

eterniit

bituumen

silikaattellis

muu mineraal

kalkkatus

lamekatus

KASUTUSKOHT

HydroBlock WB-d saab kasutada betoonist katuste ja fassaadide, krohvide, liivakivi ning mineraalsete krohvide puhul.

OMADUSED

- Vett tõrjuv, kõrge veetilgaefektiga
- Takistab vihmavee ja veepritsmete kapillaarset tungimist struktuuri sisse
- Võimaldab veeaurul struktuurist läbi pääseda
- Vähendab soolade väljutamist pinnale
- Takistab külmakahjustusi

TOON

Värvitu



Liitu Tikkurila kogemusega

Otsime koostööpartnereid, kes soovivad oma klientidele pakkuda Master Solution lahendust. Kui oled juba oma ettevõtte käivitamise või laiendamise protsessis, siis võta ühendust Tikkurila konsulantidega. Räägime Tikkurila esindamisest ja partnerlusest ning ühe Põhjamaade tugevaima värvide ja pinnakatete kaubamärgi kasutamise eelistest.

Tikkurila AS

Liimi 5, 10621 Tallinn
Tel: 650 1100
tikkurila.ee/profile

