



TIKKURILA




Puidulasuurid välispindadele



TIKKURILA VALTTI LASUURID KAITSEVAD PUITU UV-KIIRGUSE, NIISKUSE JA MÄÄRDUMISE EEST NING SOBIVAD PUITFASSAADIDE, AEDADE, USTE, AKENDE JA AIAMÖÖBLI TÖÖTLEMISEKS.

Loodud kestma

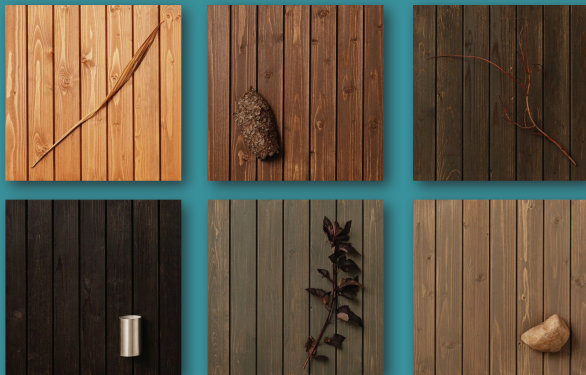

Puidulasuur jätab kauni naturaalse pinna, millest puidumuster läbi kumab. Kui soovid rõhutada puidu loomulikku ilu, siis on lasuurvärvimine parim valik. Puidulasuur sobib ideaalselt ka palkpindade töötlemiseks.

Tikkurila Valtti puidulasuuride olulisteks märksõnadeks on vastupidavus, innovaatus ja keskkonnasõbralikkus.

Lasuur imendub sügavale puidu pooridesse ja annab sellele väga hea vastupidavuse ning kaitse kõigis ilmastikutingimustes (vihm, päike, lumi jne). Töötlemine kaitseb puitu ka pragunemise eest ning muudab pinna vett ja niiskust tõrjuvaks. Tänu kahekordsele UV-kaitsesele ja kolme vaigu süsteemi uuenduslikule tehnoloogiale kestab Tikkurila uus puidulasuur Valtti Plus Complete kaunina **kuni 12 aastat**.

Puidulasuuride toonivalik on lai, värvikaardis leidub nii pruune, halle, rohelisi kui ka modernset süsimusta tooni.



UUS BIOPÕHINE TEHNOLOOGIA

Valtti Plus toodetel on 75% orgaanilisest süsinikust asendatud biopõhiste ehk taimsete taaskasutatavate toorainetega. Tooted imenduvad veelgi paremini puidu pinda ning koormavad vähem keskkonda ehk on nn „**rohelisem**“ valik. Uudne biopõhine tehnoloogia tagab toodete suurepärase ilmastikukindluse, kestvuse ning ka lihtsa töötlemise.

Valtti Plus Complete

Eriti vastupidav matt puidulasuur



- Kahekordne UV-kaitse.
- Uuenduslik kolme vaigu süsteem annab väga hea ilmastikukindluse.
- Tikstotroopsed omadused tagavad lihtsama pinnale kandmise ning vähendavad tilkumist ja voolamist.



Off
White



Medium
Nut



Amber
Teak



Dark
Rosewood



Golden
Oak



Ash
Grey

Väga lai toonivalik: toonitav Valtti lasuuride ja puiduõlide värvikaardi järgi (39 tooni) ning lisaks on 6 populaarset valmistooni.

Katvus (1x): kuni 18 m²/l siledal puitpinnal.

Pakend: toonitav: 0,9 L / 2,7 L / 9 L;
valmistoonid: 0,75 L / 2,5 L / 5 L.

Valtti Plus Kesto

Eriti vastupidav poolmatt puidulasuur



- Väga vastupidav UV-kaitsega puidulasuur.
- Tungib sügavale puidu pooriesse ja moodustab kaitsva vetthülgava pinna.
- Toonitav ka intensiivsetesse värvitoonidesse.

Väga lai toonivalik: toonitav Valtti lasuuride ja puiduõlide värvikaardi järgi (39 tooni). Intensiivsed toonid Super Colors värvikaardi järgi (10 tooni).

Katvus (1x): saetud pinnale 4-8 m²/l;
hööveldatud ja palkpinnale 8-12 m²/l.

Pakend: 0,9 L / 2,7 L / 9 L.



Soovitame puiduõli kasutada toonitult. Toonimisel lisatud pigment kaitseb puitu UV-kiirguse eest ja hoiab ära puidu halliks muutumise. Toonide sobivuses saad veenduda kaupluses näidiste ja värvikaartide abil.

Valtti Plus Color

Osaliselt biopõhine puidulasuur



- Väga hea vastupidavus ja pind ei kooru.
- Töödeldud pind on hingav ning ei takista veeauru läbilaskvust. Sobib eriti hästi palkpindade töötlemiseks.
- Piisavalt pikk töötlemisaeg ja hea tasanduvus.

Väga lai toonivalik: toonitav Valtti lasuuride ja puiduõlide värvikaardi järgi (39 tooni).

Katvus (1x): saetud pindadele 4-8 m²/l.
hööveldatud ja palkpinnaile 8-12 m²/l.

Pakend: 0,225 L / 0,9 L / 2,7 L / 9 L / 18 L.

Valtti Color

Lahustipõhine õlibaasil puidulasuur



- Imendub kergesti sügavale puidu pooridesse.
- Väga hea ilmastikukindlus ja tõhus kaitse UV-kiirguse eest.
- Toob esile puidu struktuuri.

Väga lai toonivalik: toonitav Valtti lasuuride ja puiduõlide värvikaardi järgi (39 tooni).

Katvus (1x): saetud pinnale 4-8 m²/l.
hööveldatud ja palkpinnaile 8-12 m²/l.

Pakend: 0,225 L / 0,9 L / 2,7 L / 9 L / 18 L.



Tootega kokku puutunud paberrätikud, kaltsud, lihvimistolm jms võivad mõne tunni möödudes iseenesest süttida. Taolised jäägid tuleks paigutada veega täidetud suletavasse metallanumasse.

Valtti Arctic

Sädelusega veepõhine puidulasuur



- Efektne läbikumav viimistlus, mis jätab pinnale kerge sädeluse.
- Kaitseb puitu efektiivselt ilmastikumõjude ja UV-kiirguse eest.
- Loodusliku õli baasil, sobib eriti hästi palkpindadele.

Väga lai toonivalik: toonitav Tikkurila Arctic värvi-kaardi järgi (11 poolläbipaistvat pärlmutter värvitooni).

Katvus (1x): saetud pinnale 4-8 m²/l.
hööveldatud ja palkpinnale 8-12 m²/l.

Pakend: 0,9 L / 2,7 L / 9 L.

Valtti Primer

Lahustipõhine puiduimmutusaine



- Puitpinna kruntimiseks enne viimistlusvärvimist või lasuurimist.
- Aeglustab niiskuse imendumist ja takistab hallituse levikut.
- Imendub kergesti sügavale puidu pooridesse ja vähendab selle pragunemist.

Katvus (1x): saetud pinnale 4-5 m²/l.
hööveldatud ja palkpinnal 8-10 m²/l.

Pakend: 0,9 L / 2,7 L / 9 L.



Värvitu puiduimmutusaine ei kaitse puitpinda päikese kiirguse eest, mistõttu tuleb pinna töötlemine teha võimalikult aegsasti.

PUITFASSAADI LASUURVÄRVIMINE



Viimistletud pind kestab pikka aega kaunis vaid siis, kui kõik vajalikud eeltööd on hoolikalt tehtud ning aluspind viimistlemiseks ettevalmistatud. Oluline on kasutada kvaliteetseid maalritarbeid ja töödelda pinda õigete töövõtetega. Välti värvimist kuuma ilmaga ja otsese päikese käes.

Pinna ettevalmistamine

1. Varu eelnevalt kõik vajalikud töövahendid, tooted ja tel-lingud.
2. Kata hoolikalt kinni pinnad (näiteks klaaspinnad, ümb-ritsevad taimed ja põõsad jms), mida on vaja kaitsta puidulasuuri pritsmete eest.
3. Puhasta pind harjaga mustusest, tolmust ja lahtistest osakestest.



Varem puidulasuuriga töödeldud pinnad

1. Asenda pehkinud ja mädanenud puitpinnad.
2. Pese puitpinnad puhtaks **Tikkurila Homeenpoisto** hallituse ja sambla eemalduse lahusega vastavalt kasutusjuhendile.
3. Väga tugevalt hallitanud pind puhasta harjaga. Loputa veega, suunaga ülevalt alla.
4. Lase pestud pindadel kuivada.
5. Eemalda ketendav, lahtine vana puidulasuur kaabitsa, terasharja või lihvimistallaga.



Vana kulunud puitpinna viimistlus jääb ühtlasem, kui eemaldad kogu puidulasuuri ja töötled puitpinda nagu uut.

Kruntimine

1. Krundi uued ja puiduni puhtad pinnad üks kord puiduimmutusainega **Tikkurila Valtti Primer, Vivacolor Villa Protekt või Villa Lasur Akva**.
2. Töötle puiduotsad ja ühenduskohad eriti hoolikalt, kasutades pintslit.
3. Uued voodrilauad võid kruntida ka enne seina kinnitamist.
4. Lase pinnal kuivada enne lasuurvärvimist.



Pinna viimistlemine

1. Sega puidulasuuri hoolikalt nii enne kasutamist kui ka kasutamise ajal.
2. Töötle pinnad 2 korda puidulasuuriga, kasutades pintslit.
3. Kanna puidulasuur hoolikalt 2-3 palgile või voodrilauale korraga, liikudes otsast otsani ühtlaselt, et vältida ebatasasusi ja jätkukohti.
4. Töötle puiduotsad ja ühenduskohad eriti hoolikalt.



Läbikumavate lasuuride puhul mõjutab lõplikku värvitooni alati puidu enda värvitoon ja poorsus, samuti pinna tötluskordade arv ja toote läikeaste. Tee proovivärvimine enne lõpliku värvitooni valiku tegemist.

Ühtlase tooni saamiseks ja värvierinevuste vältimiseks varu ühte nõusse piisavalt valmissegatud puidulasuuri.



Lasuurvärvimiseks sobib kõige paremini pilves ilm. Lasuuritav puitpind peab olema kuiv. Ära värvi ülekuumenenud puitu.



Vali parimad töövahendid lasuuvärvimiseks

ANZA VÄLISTÖÖDE PINTSLID:

- mahutavad eriti palju lasuuri, tagavad ühtlase kihi ning on väga vastupidavad.
- lihtne lasuuvärvida, kaldes käepide tagab mugava töötamise.
- kasutatavad koos Anza pikendusvarrega.
- laiused: 75 mm, 100 mm, 120 mm.

Anza Platinum Angled pintslil on spetsiaalne kork, mis hoiab pesemata pintsli kuivamast kuni 2 nädalat.

vivacolor.ee/anza



Tikkurila Eesti

varviliin@tikkurila.com

www.tikkurila.ee



Värviliin 12011

Helista ja küsi nõu. Tasuta.