

## Tehnilised andmed

**Tüüp:** veepõhine tänavakivide lasuur

**Sobivus:** Tööstuslikult värvitud ja värvimata betoonist tänavakivid ja -plaadid. Ei soovitata uutele betoonkividele ega mitteimavatele aluspindadele, nagu pesubetoon või looduslik kivi.

**Kulu:** 4–8 m<sup>2</sup>/l ühekordsel katmisel sõltuvalt aluspinna imavusest.

**Pakendid:** 0,9 l; 2,7 l ja 9 l

**Läikeaste:** pole määratud

**Töövahendid:** Rulli, pintsl või pihustiga. Pihustiga pinnalekandmiseks on soovitatav kasutada seljas kantavat vms pritsi.

**Kuivamisaeg:** Pinnakuiv (võib peal käia) mõne tunni pärast. Kuivamisaeg sõltub pinna poorsusest ja pinnale kantud lasuuri hulgast. Vajadusel saab teise kihi peale kanda mõne tunni pärast, kui pind on kuiv.



## Värvitoonid



EK01 Helehall



EK02 Hall



EK03 Tumehall



EK04 Must



EK05 Tumepruun



EK06 Lillakaspunane



EK07 Punakaspruun



EK08 Punane



EK09 Helepruun



EK10 Kollane



EK20 Roheline

Värvitoonid vastavad tegelikkusele nii täpselt kui see on trükitehniliselt võimalik. Vaata kaupluses tänavakivide tooninäidist. Proovi tooni väiksel pinnal enne lõplikku viimistlemist.



# PATIO TÄNAVAKIVIDE LASUUR

Hoiab tänavakivid korras!

Tikkurila veepõhise Patio Kivikuullote tänavakivide lasuuriga saad lihtsalt ja kiirelt anda värske väljanägemise vanadele betoonkividele ja -plaatidele. Patio Kivikuullote lasuur ühtlustab ja süvendab tänavakivide värvitooni.




### Värviliin 12011

Küsi värvimisalast nõu. Tasuta.  
E-R 9-18

Tule tasuta värvikoolitusele!

[www.tikkurila.ee](http://www.tikkurila.ee)

  Tikkurila Eesti

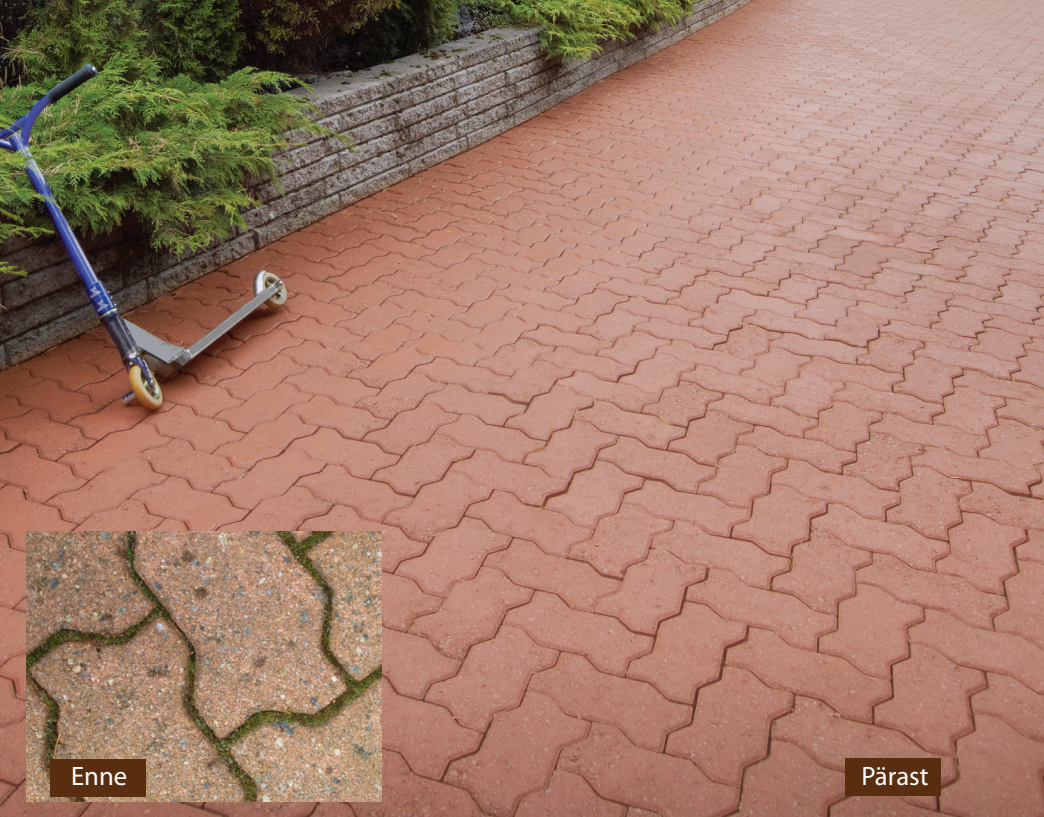

## Kasutusjuhend

### Eeltöötlus

Puhasta pind mustusest, tolmust, samblast ja samblikest. Pese pind survepesuriga Tikkurila Terrassi- ja kalustepesu puhastusvahendi lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Kui sillutiskivid või -plaadid on suhteliselt uued, siis kasuta pinna imavuse tagamiseks turbootsikut või piisavalt tugevat survet.

### Värvimine

Sega lasuuri hoolikalt enne kasutamist ja kasutamise ajal. Kanna toode ühtlaselt ja korraga pinnale, et vältida ühenduskohtade teket. Veendu, et toode on imendunud ühtlaselt ja täielikult aluspinda. Väldi paksu värvilaadse kihi pinnalekandmist.

Lasuur kantakse pinnale harja, rulli või seljas kantava pritsiga. Pritsiga pinnalekandmisel viimistle töötlus vajadusel üle rulli või harjaga, et tagada toote imendumine aluspinna pooridesse.

Värvimistöode teostamiseks on mugav kasutada professionaalse firma abi, nt Astrum Kivi OÜ.



## Hallide ja värviliste (betoonist) tänavakivide ja -plaatide lasuurimine:

Vali töödeldavate kivide algele värvusele sarnane toon. Kanna lasuuri pinnale 1–2 kihti, sõltuvalt sellest, kui imav on aluspind ja millist tulemust soovitakse. Tavaliselt piisab ühekordsest katmisest. Lasuuri võib vajadusel vedeldada veega kuni 50%.

Lisateavet ja täpsemaid tööjuhiseid loe tootekirjeldusest [www.tikkurila.ee](http://www.tikkurila.ee).



## PATIO TÄNAVAKIVIDE LASUUR

### VEEPÕHINE LASUUR BETOONIST TÄNAVAKIVIDELE JA -PLAATIDELE

Sillutiskividest platsid ja teed on paljude hoovide ja avalike ruumide üheks osaks. Tänavakivid on kauakestvad ning neid on kerge hooldada, kuid ilmastikumõjude tõttu võivad need ajapikku kuluda, määrduda ja sammalduda. Nüüd saab sillutiskivide välimust uuendada, andes neile ühtlase ja sügava värvitooni ilma, et peaks tugevad vanad kivid uute vastu vahetama. Vali halli või värvilise tänavakivi viimistlemiseks Patio Kivikuullote lasuuri värvinäidiselt toon, mis on tänavakivi algse tooniga võimalikult sarnane.

Patio Kivikuullote lasuuri saab lihtsalt ja kiirelt pinnale kanda. Toode ei moodusta kividele värvikilet, vaid imbub kivi pooridesse. Kivid ei muutu libedaks ja värv toob nende iseloomuliku välimuse veelgi paremini esile.

### NB!

*Tänavakivid ja -plaadid on pidevalt mõjutatud ilmastikust ning mehaanilisest koormusest. Seetõttu võib nende hooldustöötlemine olla vajalik peaaegu igal aastal.*

*Tee alati proovivärvimine, et leida töödeldavatele kividele kõige sobivam toon, pinnalekandmisviis, vedeldamise vajadus ja pealekantavate kihtide arv.*