TIKKURILA

Лазури для наружных деревянных поверхностей

ЛАЗУРИ TIKKURILA VALTTI ЗАЩИЩАЮТ ДЕРЕВО ОТ УФ-ЛУЧЕЙ, ВЛАГИ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ, И ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ, ЗАБОРОВ, ДВЕРЕЙ, ОКОН И САДОВОЙ МЕБЕЛИ.

Созданы защищать

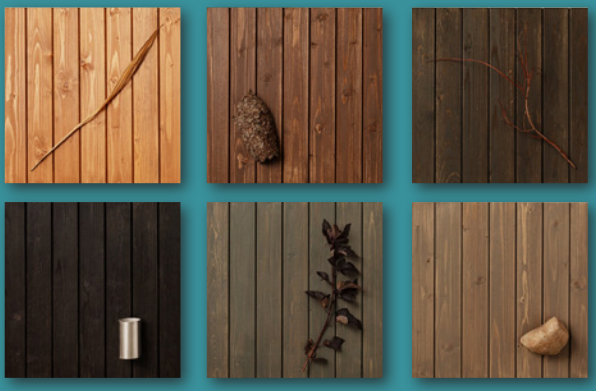

Лазурь по дереву образует натуральную поверхность, подчёркивая текстуру древесины. Если вы хотите подчеркнуть природную красоту дерева, то обработка лазурью – лучший выбор. Лазурь для дерева идеально подходит также для бревенчатых поверхностей.

Долговечность, инновация и безопасность для окружающей среды – ключевые слова для лазурей по дереву Tikkurila Valtti.

Лазурь глубоко впитывается в поры дерева и придаёт ей очень хорошую стойкость и защиту от любых погодных воздействий (дождь, солнце, снег и пр.). Обработка лазурью также защищает дерево от растрескивания и делает поверхность водо- и влагоотталкивающей. Благодаря двойной защите от УФ-излучения и инновационной технологии трёх смол новая лазурь по дереву Tikkurila Valtti Plus Complete прекрасно держится до **12 лет.**

Лазури для дерева тонируются во множество оттенков, цветовая карта включает красные, коричневые, серые, зелёные, а также модный оттенок угольно-чёрного цвета.

НОВАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ
В продукции Valtti Plus 75% органического углерода заменены на биологическое сырьё, т.е. на перерабатываемое сырьё растительного происхождения. Продукты ещё лучше впитываются в поверхность дерева и оказывают меньшее воздействие на окружающую среду, т.е. представляют собой „зелёный“ выбор. Инновационная биотехнология обеспечивает отличную атмосферостойкость, долговечность и простоту нанесения.

Valtti Plus Complete

Особенно стойкая матовая лазурь для дерева

Off White | Medium Nut | Amber Teak

Dark Rosewood | Golden Oak | Ash Grey

- Двойная защита от УФ-излучения.
- Инновационная технология трёх смол обеспечивает очень хорошую устойчивость к атмосферным воздействиям.
- Тиксотропные свойства упрощают нанесение на поверхность и уменьшают капание и стекание.

Очень широкий выбор тонов: тонируется по цветовой карте для лазурей и масел для дерева Valtti (48 тонов), а также имеются 6 популярных готовых оттенка.

Расход (1х): до 18 м²/л – на гладкой поверхности.

Упаковка: тонируются: 0,9 л / 2,7 л / 9 л,
Готовые тона: 0,75 л / 2,5 л / 5 л.

Valtti Plus Kesto

Особо стойкая полуматовая лазурь для дерева

- Очень стойкая лазурь для дерева с защитой от УФ-излучения.
- Глубоко проникает в поры дерева и образует защитную водоотталкивающую поверхность.
- Тонируется также в интенсивные тона.

Очень широкий выбор тонов: тонируется по цветовой карте для лазурей и масел для дерева Valtti (48 тонов). Интенсивные тона по цветовой карте Super Colors (10 тонов).

Расход (1х): пиленые поверхности 4-8 м²/л,
струганные и бревенчатые поверхности 8-12 м²/л.

Упаковка: 0,9 л / 2,7 л / 9 л.

Советуем использовать масло для дерева в тонированном виде. Пигмент, добавляемый при тонировании, защищает дерево от УФ-излучения и препятствует её посерению. Проверить, подходит ли оттенок, можно в магазине по образцам и цветовым картам.

Valtti Plus Color

Лазурь для дерева на частичной биологической основе

- Очень хорошая стойкость, не отслаивается.
- Образует паропроницаемую «дышащую» поверхность. Особенно хорошо подходит для обработки бревенчатых поверхностей.
- Имеет достаточное время обработки и хорошо выравнивается.

Очень широкий выбор тонов: тонируется по цветовой карте для лазурей и масел для дерева Valtti (48 тонов).

Расход (1x): пиленые поверхности 4-8 м²/л, струганные и бревенчатые 8-12 м²/л.

Упаковка: 0,225 л / 0,9 л / 2,7 л / 9 л / 18 л.

Valtti Color

Содержащая масло лазурь для дерева на основе растворителя

- Легко впитывается глубоко в поры дерева.
- Превосходная атмосферостойкость и защита от УФ-излучения.
- Подчёркивает рисунок дерева.

Очень широкий выбор тонов: тонируется по цветовой карте для лазурей и масел для дерева Valtti (48 тонов).

Расход (1x): пиленые поверхности 4-8 м²/л, струганные и бревенчатые 8-12 м²/л.

Упаковка: 0,225 л / 0,9 л / 2,7 л / 9 л / 18 л.

Бумажные полотенца, тряпки, шлифовальная пыль и т. д., соприкасающиеся с продуктом, могут самовоспламениться через несколько часов. Такие остатки следует помещать в герметичный металлический контейнер, наполненный водой.

Valtti Arctic

Лазурь для дерева на водной основе
с перламутровым эффектом

- Эффектное прозрачное защитное покрытие, с лёгким перламутровым блеском.
- Эффективно защищает дерево от атмосферных воздействий и УФ-излучения.
- На основе природного масла, особенно хорошо подходит для бревенчатых поверхностей.

Очень широкий выбор тонов: тонируется по цветовой карте Tikkurila Arctic (11 полупрозрачных перламутровых тонов).

Расход (1х): пиленые поверхности 4-8 м²/л, струганные и бревенчатые 8-12 м²/л.

Упаковка: 0,9 л / 2,7 л / 9 л.

Valtti Primer

Пропиточное средство на
основе растворителя

- Для грунтовки деревянных поверхностей перед финишной покраской или обработкой лазурью.
- Замедляет впитываение влаги, препятствует распространению плесени.
- Легко впитывается глубоко в поры дерева, уменьшает растрескивание.

Расход (1х): пиленые поверхности 4-5 м²л, струганные и бревенчатые 8-10 м²/л.
Упаковка: 0,9 л / 2,7 л / 9 л.

Бесцветное пропиточное средство не защищает деревянные поверхности от солнечного излучения, поэтому окончательную отделку поверхности необходимо проводить как можно раньше.

ОБРАБОТКА ЛАЗУРЬЮ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ

Обработанная поверхность прослужит долго только в том случае, если все подготовительные работы выполнены тщательно, а деревянная поверхность подготовлена к отделке. Важно использовать качественные малярные инструменты и методы работы. Избегайте обработки в жаркую погоду и под прямыми солнечными лучами.

Подготовка поверхности

1. Подготовьте все необходимые инструменты, лазури для дерева и строительные леса.
2. Тщательно защитите поверхности (к примеру, стеклянные и пр., а также растения и кусты), от попадания на них брызг лазури для дерева.
3. Очистите поверхность от грязи, пыли, отслаивающихся частиц.

Поверхности, ранее обработанные лазурью для дерева

1. Замените прогнившие доски.
2. Очистите поверхность от плесени и мха раствором Tikkurila Homeenpoisto, согласно инструкции по применению.
3. Очистите сильно заплесневевшую поверхность щёткой. Промойте водой, сверху вниз.
4. Дайте высохнуть.
5. Удалите отслаивающуюся старую лазурь скребком, металлической щёткой или шлифованием.



Ранее обработанная лазурью поверхность будет красивее и договечнее, если вы удалите всю старую лазурь и затем обработаете деревянную поверхность как новую.

Грунтовка

1. Загрунтуйте новые и очищенные до чистого дерева поверхности один раз пропиточным средством **Tikkurila Valtti Primer, Vivacolor Villa Protekt или Villa Lasur Akva**.
2. Особенно тщательно обработайте торцы древесины, с помощью кисти.
3. Новые обшивочные доски советуем загрунтовать перед монтажом на стену.
4. Дайте поверхности высохнуть перед нанесением лазури.

Отделка поверхности



1. Тщательно перемешайте лазурь для дерева как до, так и во время работ.
2. Обработайте поверхность 2 раза лазурью для дерева, с помощью кисти.
3. Тщательно нанесите лазурь по 2-3 доски или бруса за раз, от конца в конец непрерывно, что поможет избежать стыков и тёмных переходов лазури.
4. С особой тщательностью обработайте торцы и места соединения материалов.

Окончательный оттенок лазурей для дерева зависит от цвета и вида самой древесины, а также количества слоёв, а также степени блеска лазури. Обязательно сделайте пробную выкраску, прежде чем делать окончательный выбор.

Чтобы получить однородную поверхность и избежать цветовых различий, запаситесь достаточным количеством готовой лазури для дерева в одной таре.

Для нанесения лазури для дерева лучше всего подходит сухая облачная погода. Обрабатываемая деревянная поверхность должна быть сухой. Нельзя обрабатывать перегретую древесину.

Выбирайте лучшие инстументы для нанесения лазури по дереву

ФАСАДНЫЕ КИСТИ ANZA:

- удерживают много лазури, обеспечивают ровный слой и очень долговечные.
- легко наносить, изогнутая рукоятка обеспечивает удобство в работе.
- используются с удлинителем Anza.
- ширина: 75 мм, 100 мм, 120 мм.

Кисть **Anza Platinum Angled** имеет специальный колпачок, который предохраняет немытую кисть от высыхания до 2 недель.

vivacolor.ee/anza

Tikkurila Eesti

varviliin@tikkurila.com **www.tikkurila.ee**

Линия красок 12011
Совет по окраске. Бесплатно.